

Skyddat golvbleck OLDA FS 15



Funktion:

Används vanligtvis när kantreglar är monterade nedtill, för att förhindra att grus och smuts hindrar korrekt låsning av regeln.

Egenskaper:

OLDA FS 15 har 22 mm slaglängd för starkare kantregellåsning och anpassning för automatiska tätningströsklar, med en fjädrande öppning Ø 16 mm, vilket passar för reglar mellan Ø 10 – 15 mm.

Användning:

Rekommenderas för att säkra funktionen och öka livslängden hos reglar, särskilt vid dörrar med hög passagefrekvens.

Vanligtvis används skyddade golvbleck för att komplettera automatiska och manuella kantreglar. Men passar även andra typer av reglar, tex. spanjoletter eller regling av vikdörrar.

Montage:

OLDA FS 15 skruvas fast i tröskel eller trägolv. Fästs med två försänkta 4 x 20 mm skruvar.

Ytterdiametern är 22 mm och totalhöjden är 50 mm. När stolpen skruvas ovanpå tröskel/golv blir synlig höjd endast 2 mm. De rundade hörnen möjliggör också infräst montering – jäms med tröskel/golv.

Specifikation:

- Slaglängd: 22 mm
- Fjädrande öppning: Ø 16 mm
 - Passar regel Ø 10 – 15 mm
- Produkt:
 - ytterdiameter: 22 mm
 - höjd: 50 mm
 - stolpe: 53 x 22 x 2 mm
- Material:
 - rostfritt stål
 - rostfri fjäder

Översikt OLDA skyddade golvbleck:

- FS 12 skyddat golvbleck
- FS 15 skyddat golvbleck
- FS R12 runt skyddat golvbleck
- FS R15 runt skyddat golvbleck
- FS R30 fästbricka till FS R12/R15

Service:


Funktions- & systemtest rekommenderas en till två gånger per år. Testa och rengör rörliga delar vid behov.

Vid krävande miljöer eller hög passagefrekvens bör golvblecket testas oftare.

Garanti:

Mekaniska produkter med varumärke "OLDA" har 36 månaders fabriksgaranti.

Skyddat golvbleck OLDA FS 15

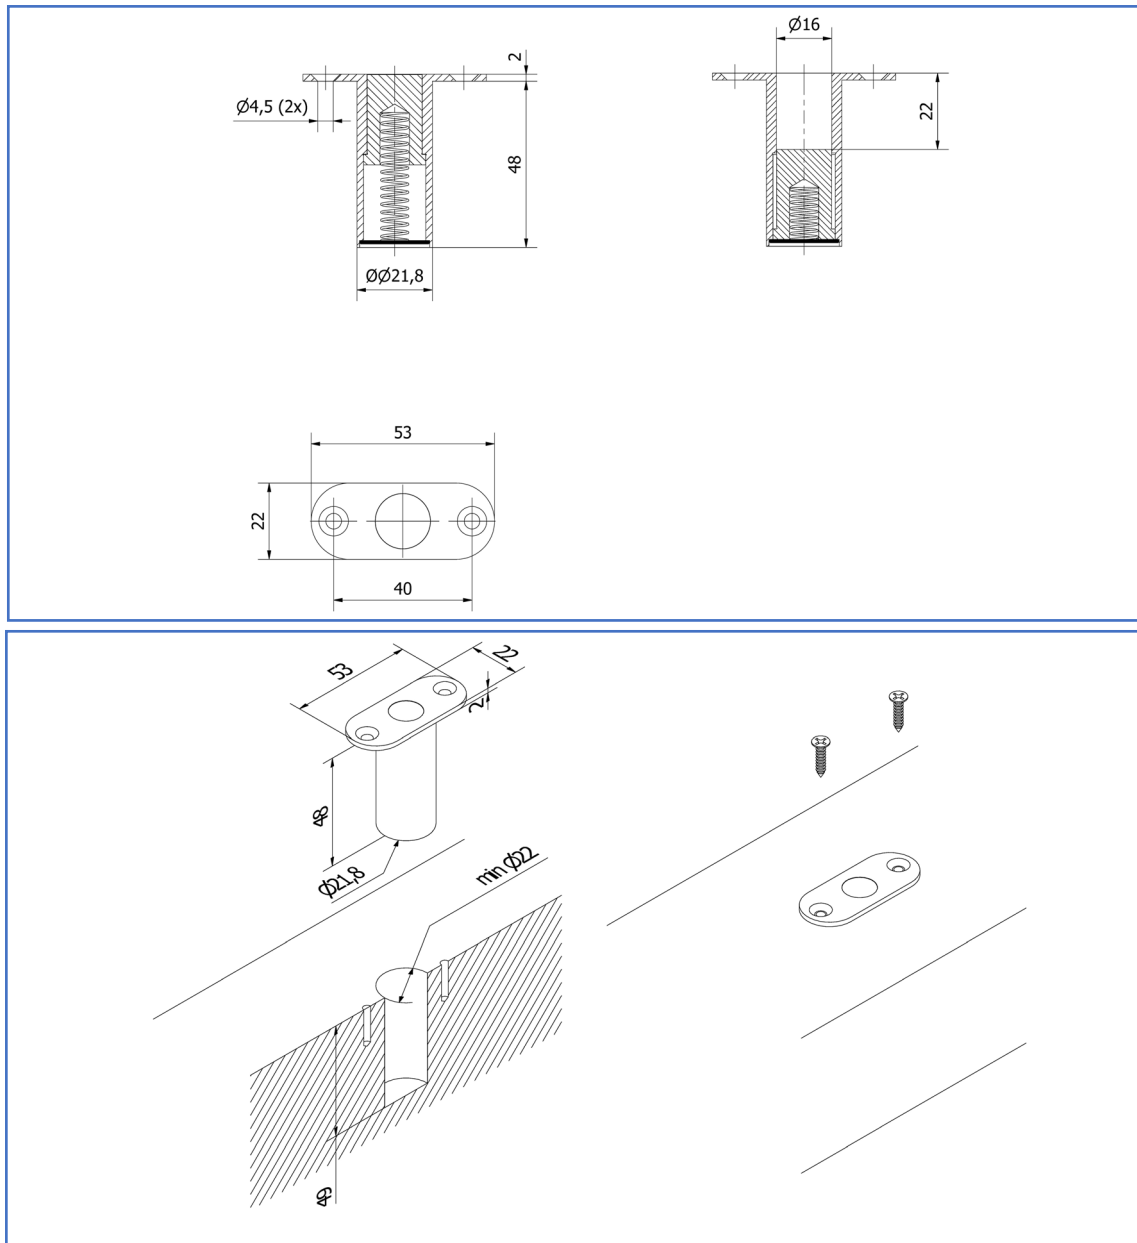

Produktdokument:

- [Mått](#)
- [Montering](#)

Produktvyer – 2D:

- [PDF](#)
- [DXF](#)
- [DWG](#)

Produktmodeller – 3D:

- [STEP](#)
- [DWG](#)
- [PDF – 3D](#)

OLDA produktlänkar:

- [Skyddat golvbleck FS](#)
- [Behör kantreglar](#)
- [OLDA kantreglar](#)
- [OLDA beslagsskolan](#)