


Slutbleck OLDA LP 20

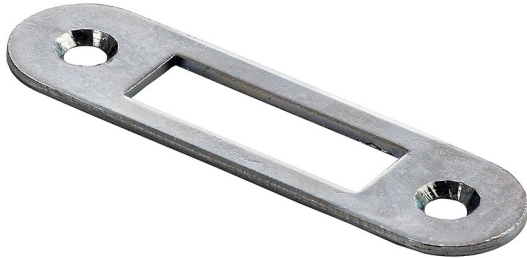

Funktion:

Ett slutbleck används tillsammans med kantreglar, för att skydda karm eller tröskel/golv när regeln aktiverar.

Slutblecket optimerar även funktionen hos kantregeln genom att säkerställa en säker reglering.

Egenskaper:

Slutbleck OLDA LP 20 är 25 mm djupt och 2 mm tjockt. Det är tillverkat i elförzinkat stål.

Användning:

OLDA LP 20 är framtaget för automatisk kantregel OLDA 26 HZ.

Montage:

Slutblecket OLDA LP 20 monteras på karm eller tröskel/golv och fästs med två 4,8 x 25 mm försänkta skruvar.

Specifikation:

- Djup: 25 mm
- Bredd: 95 mm
- Tjocklek: 2 mm
- Material: stål
- Ytbehandling: elförzinkning

Översikt OLDA glid-, styr- och slutbleck:

- Glidbleck
 - SP-10, 10-T & 20
- Slutbleck
 - LP 10, 20 & 30
 - LT 8, 10, 12 & 14
- Styrbleck
 - GT 8, 10, 12 & 14

Service:


Funktions- & systemtest rekommenderas en till två gånger per år. Testa och rengör rörliga delar vid behov.

Vid krävande miljöer eller hög passage-frekvens bör systemet testas oftare.

Garanti:

Mekaniska produkter med varumärke "OLDA" har 36 månaders fabriksgaranti.

Slutbleck OLDA LP 20

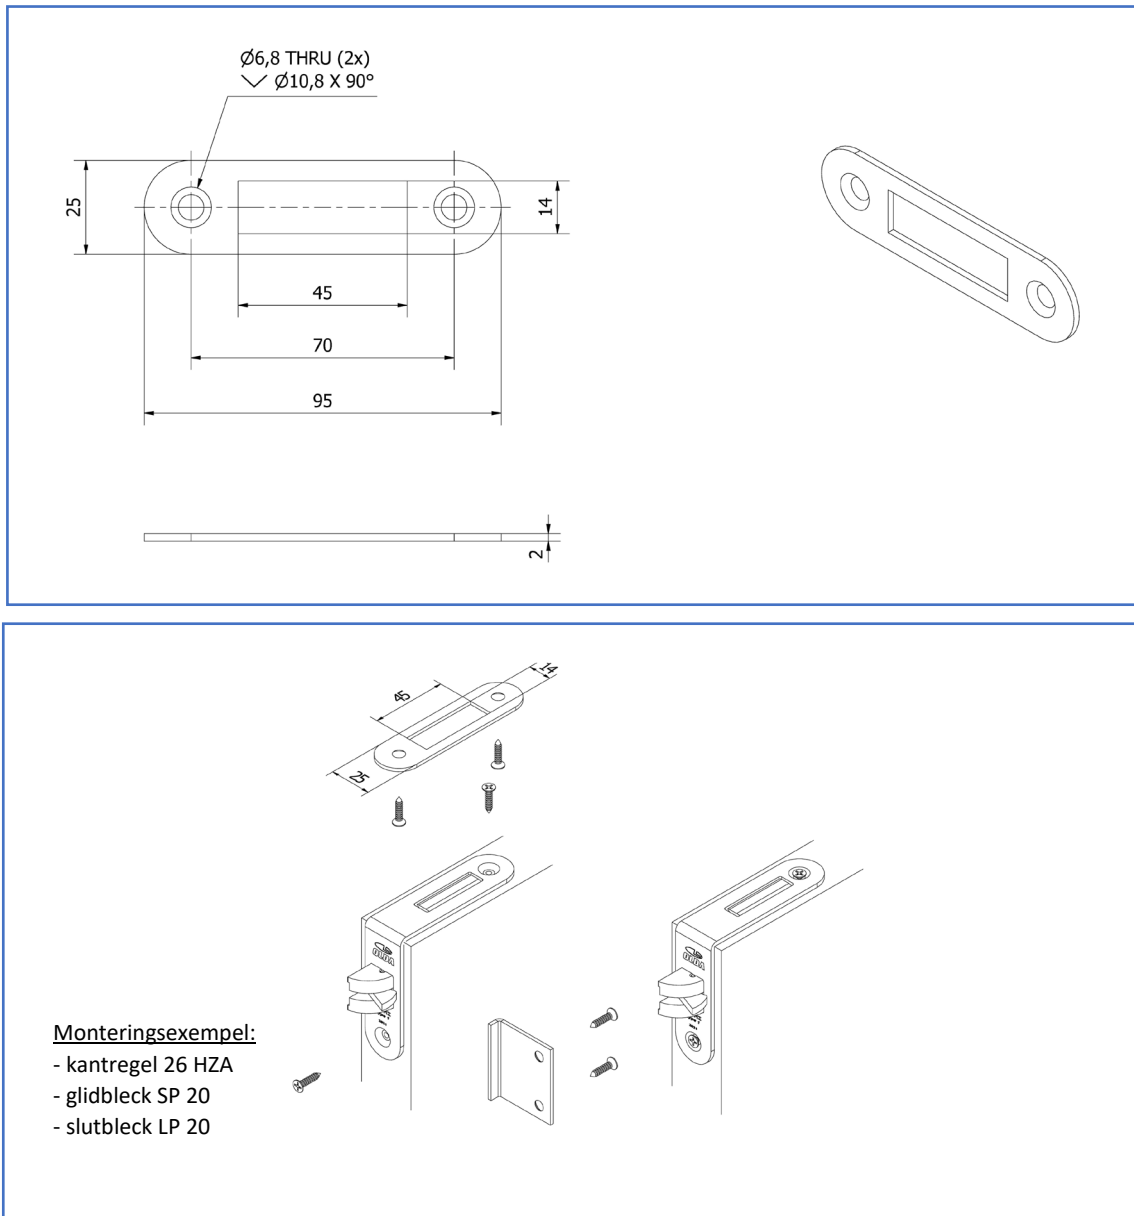

Produktdokument:

- [Mått](#)

Produktvyer – 2D:

- [PDF](#)
- [DXF](#)
- [DWG](#)

Produktmodeller – 3D:

- [STEP](#)
- [DWG](#)
- [PDF – 3D](#)

OLDA produktlänkar:

- [LP slutbleck](#)
- [Behör kantreglar](#)
- [OLDA kantreglar](#)
- [OLDA beslagsskolan](#)