

Slutbleck OLDA LP 30



Funktion:

Ett slutbleck används tillsammans med kantreglar, för att skydda karm eller tröskel/golv när regeln aktiverar.

Slutblecket optimerar även funktionen hos kantregeln genom att säkerställa en säker reglering.

Egenskaper:

Slutbleck OLDA LP 30 är 40 mm djupt och 1 mm tjockt. Det är tillverkat i elförzinkat stål.

Användning:

OLDA LP 30 är speciellt framtaget för halv-automatiska kantregeln OLDA 35 HZS som har en regel 15 x 17 mm.

Då den halv-automatiska regeln måste glida på LP 30 tills den träffar det fyrekantiga hålet på 18 mm, kan OLDA LP 30 vridas på fyra olika sätt och därigenom monteras med 8, 10, 12 eller 14 mm till kanten.

Montage:

Slutblecket OLDA LP 30 monteras på karm eller tröskel/golv och fästs med fyra 3,5 x 16 mm försänkta skruvar.

Specifikation:

- Djup: 40 mm
- Bredd: 40 mm
- Tjocklek: 2 mm
- Material: stål
- Ytbehandling: elförzinkning

Översikt OLDA glid-, styr- och slutbleck:

- Glidbleck
 - SP-10, 10-T & 20
- Slutbleck
 - LP 10, 20 & 30
 - LT 8, 10, 12 & 14
- Styrbleck
 - GT 8, 10, 12 & 14

Service:


Funktions- & systemtest rekommenderas en till två gånger per år. Testa och rengör rörliga delar vid behov.

Vid krävande miljöer eller hög passage-frekvens bör systemet testas oftare.

Garanti:

Mekaniska produkter med varumärke "OLDA" har 36 månaders fabriksgaranti.

Slutbleck OLDA LP 30

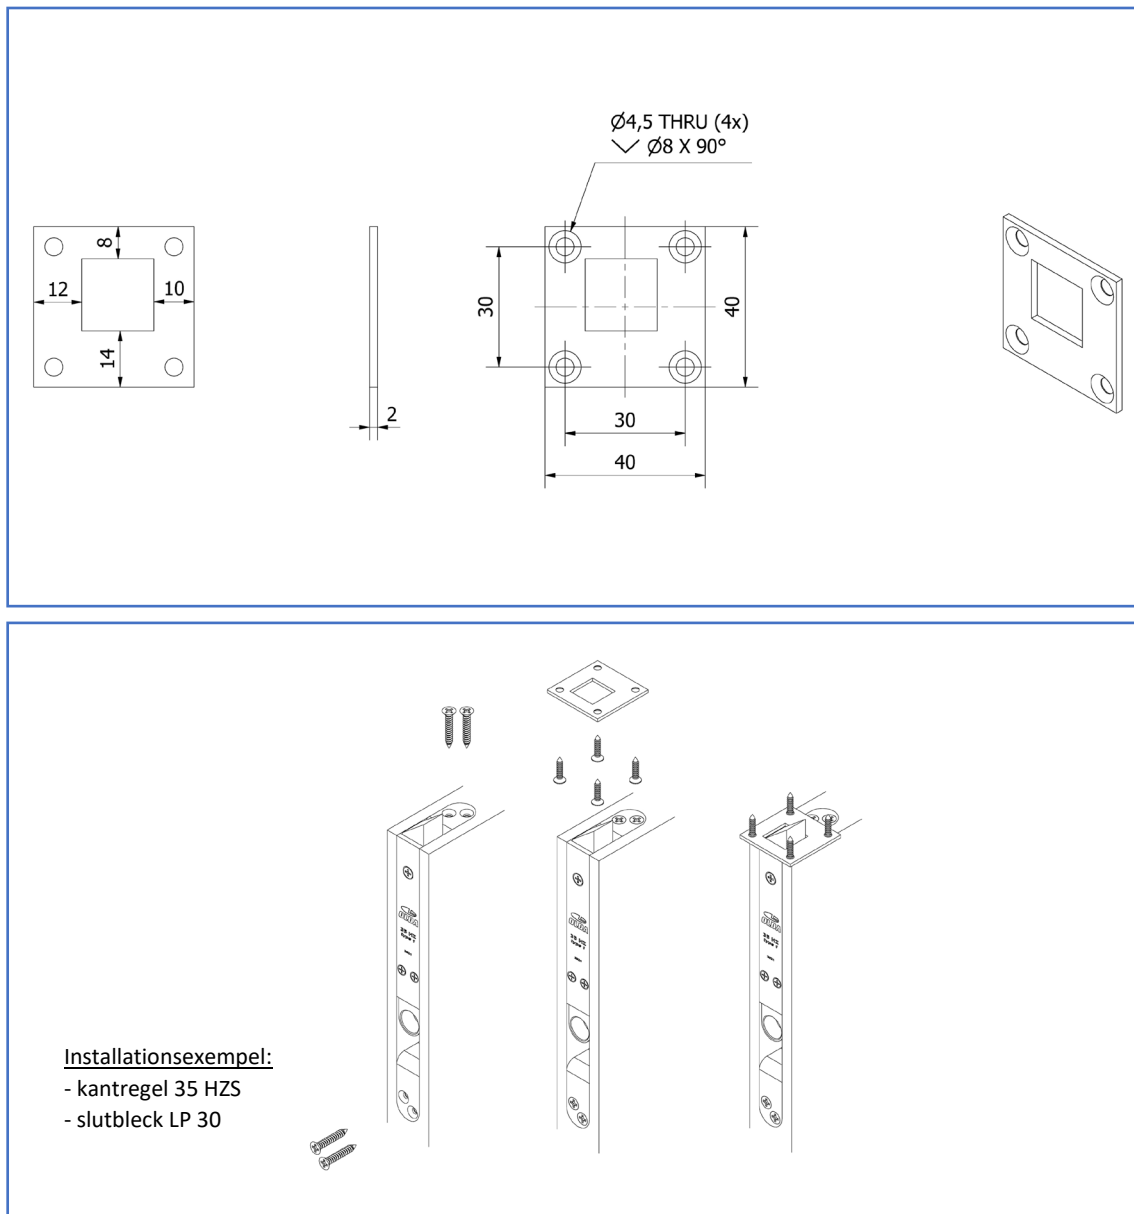

Produktdokument:

- [Mått](#)

Produktvyer – 2D:

- [PDF](#)
- [DXF](#)
- [DWG](#)

Produktmodeller – 3D:

- [STEP](#)
- [DWG](#)
- [PDF – 3D](#)

OLDA produktlänkar:

- [LP slutbleck](#)
- [Behör kantreglar](#)
- [OLDA kantreglar](#)
- [OLDA beslagsskolan](#)