Manuell kantregel OLDA 33 HZM-10, 30 mm regel



Produkt-ID: 11-033-0003-1101
GTIN: 7340171406137

Funktion:
Manuell, enkelverkande kantregel för tvingande regling av passivt dörrblad i pardörrar.

Egenskaper:
OLDA 33 HZM-10 reglas med hävarms-system och har regeldiameter 12 mm, dorndjup 10 mm samt stolpbredd 22 mm.

Användning:
Fälls in i dörrar av stål- eller aluminium-profiler, upptill och/eller nedtill, i kanten på passiva dörrblad.

Montage:
OLDA 33 HZM-10 monteras infällt i dörr-bladskanten, antingen med eller utan urtag för stolpen. Fästs med två försänkta 3,5 x 9,5 mm skruvar.

Behör:
Slutblecket LT 12 (17x13) fästs med två försänkta 3,5 x 16 mm skruvar.

Specifikation:

- Manuell, enkelverkande och tvingande regelfunktion
- Regel:
  - diameter: 12 mm
  - projektion: 20 mm
  - längd: 30 mm
  - justermån: -7 / +7 mm
- Rektangulär elförzinkad stolpe av stål
- Produkt:
  - bredd: 22 mm
  - höjd: 200 + 70 mm
  - djup: 20 mm
  - stolptjocklek: 3 mm
- Dorndjup inklusive stolpe: 13 mm
- Material: stål
- Ytbehandling: elförzinkning

Relaterade produkter:
Finns också med 60 mm regel med ökad justermån, klarar stora tröskelavstånd och passar till automatiska tätningströsklar.


Produktguider:
Jämförelse över alla OLDA kantreglar
Funktionssäkrande OLDA behör


Service:
Funktions- & systemtest rekommenderas 1-2 ggr/år. Smörj och justera rörliga delar samt testa oftare vid krävande miljöer.

Garanti:
Mekaniska produkter med varumärke "OLDA" har 36 månaders fabriksgaranti.

Miljö och kvalitet:
RZ Olda Innovation AB arbetar med ständig förbättring av produkternas miljö- & kvalitetsprestanda och är certifierade enligt ISO 9001 & 14001.

Manuell kantregel OLDA 33 HZM-10, 30 mm regel

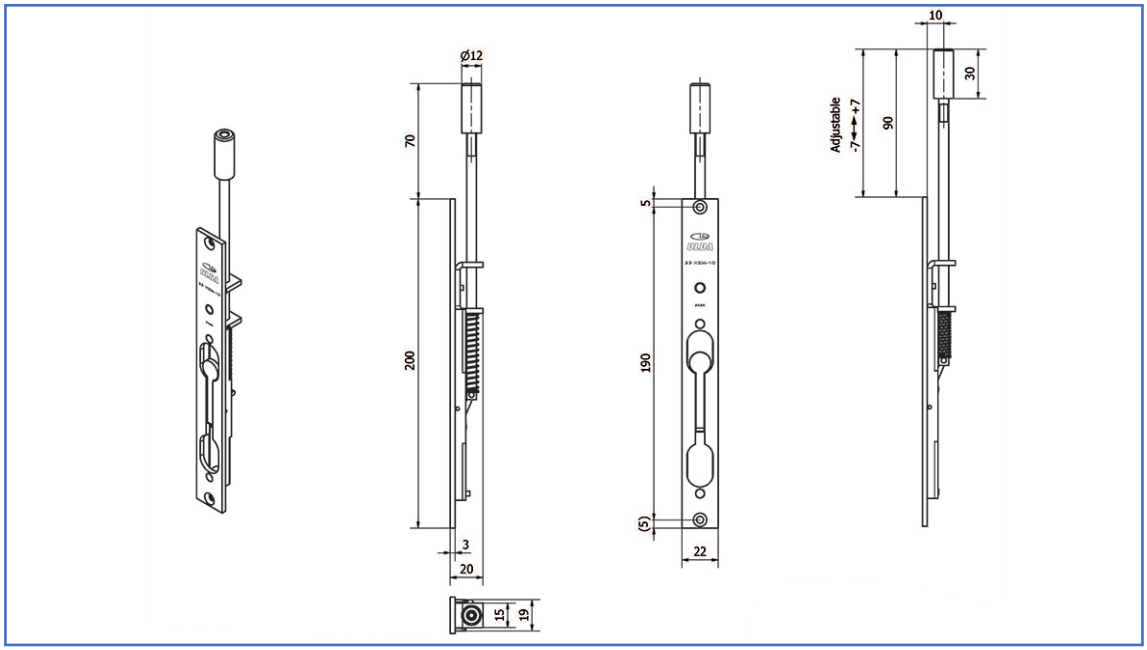

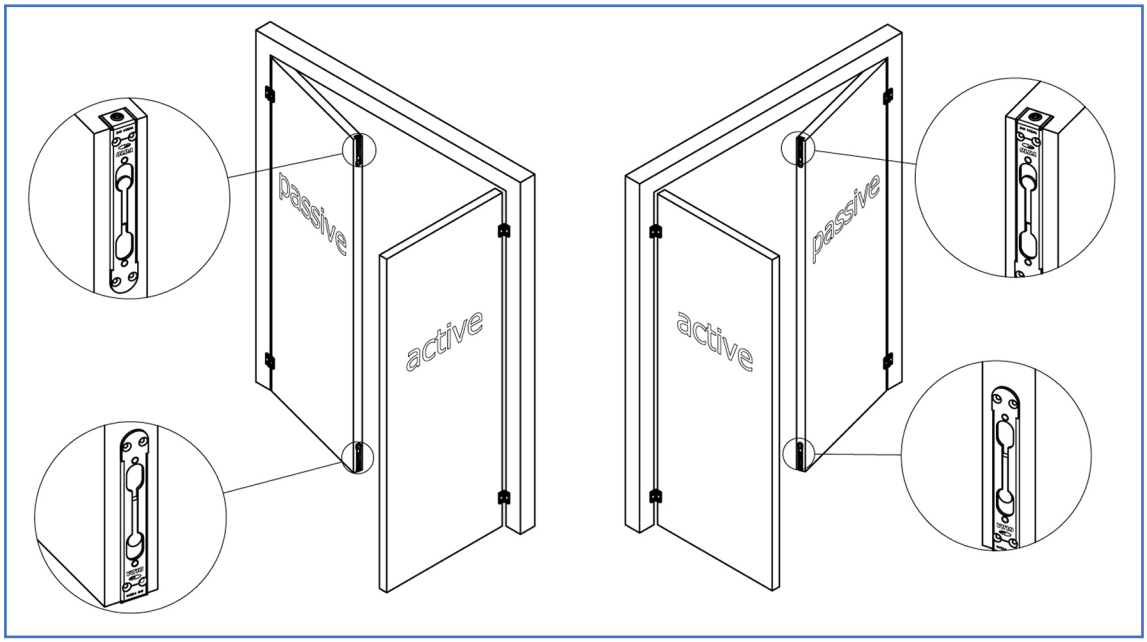

Produktdokument:

- Mått
- Montering – med urtag för stolpe
- Montering – utan urtag för stolpe

Produktmodeller – 3D:

- STEP
- DWG
- PDF – 3D

Produktvyer – 2D:

- PDF
- DXF
- DWG

OLDA produktlänkar:

- Manuella kantreglar 33 HZM-10
- OLDA beslagsskolan
- OLDA dörrstopp & koordinatorer